


Das Unternehmen ist dem Zeichner verpflichtet, die Rechte der Verleiher zu wahren und eine schriftliche Genehmigung oder Erlaubnis nach einem Patent, Marken, Handelsmarken oder ähnlichen Rechten, insbesondere, abzugeben.

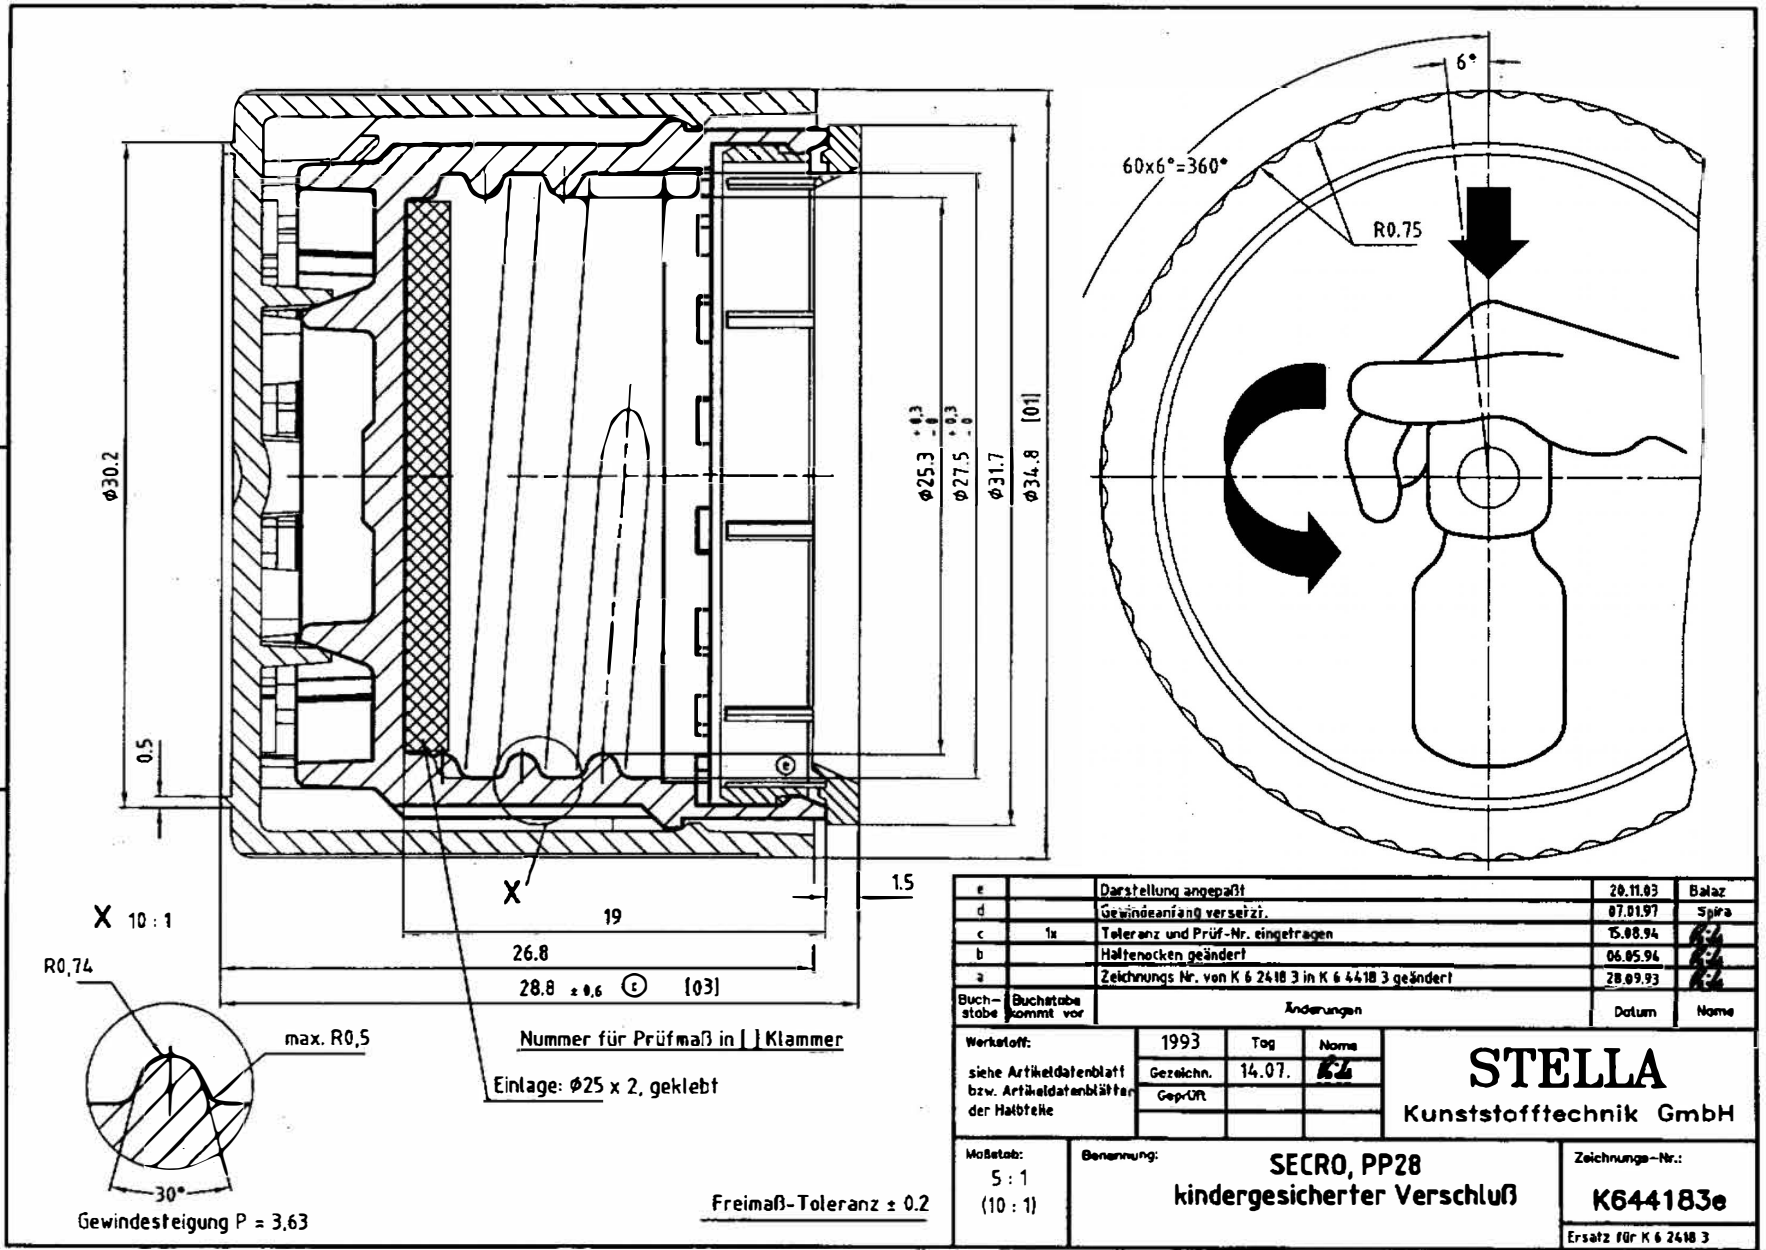

$\phi 30.2$
 0.5
 $\phi 25.3 \begin{smallmatrix} +0.3 \\ -0.1 \end{smallmatrix}$
 $\phi 27.5 \begin{smallmatrix} +0.3 \\ -0.1 \end{smallmatrix}$
 $\phi 31.7$
 $\phi 34.8$ [01]
 X 10:1
 R0.74
 max. R0.5
 30°
 Gewindesteigung P = 3,63
 19
 26.8
 28.8 ± 0.6 [03]
 1.5
 Nummer für Prüfmaß in [] Klammer
 Einlage: $\phi 25 \times 2$, geklebt
 Freimaß-Toleranz ± 0.2

e	Darstellung angepaßt	28.11.83	Balaz
d	Gewindeanfang versetzt	07.01.97	Spira
c	1x Toleranz und Prüf-Nr. eingetragen	15.08.94	KZ
b	Haltenocken geändert	06.05.94	KZ
a	Zeichnungs Nr. von K 6 2418 3 in K 6 4418 3 geändert	28.09.93	KZ
Buchstabe	Buchstabe kommt vor	Änderungen	
Werkstoff:		1993	Tag
siehe Artikeldatenblatt bzw. Artikeldatenblätter der Halbfelle		Gezeichnet	14.07.
Moßstab:		Geprüft	
5:1 (10:1)		Name	
Benennung:		STELLA	
SECRO, PP28		Kunststofftechnik GmbH	
kindergesicherter Verschluss		Zeichnungs-Nr.:	
		K644183e	
		Ersatz für K 6 2418 3	